


Fresh 31F sleufrooster


Eenvoudig te regelen Eenvoudig te monteren

Het Fresh 31F sleufrooster is geschikt voor montage in bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt ingebouwd in een gefreesde sleuf in het kozijn. Het rooster heeft een flens die de sleuf afsluit. Een buitenrooster wordt gemonteerd aan de buitenzijde om regeninslag te voorkomen.

Het binnenrooster heeft een regelklep over de gehele lengte van het rooster. De regelklep wordt door middel van een schuifknop aan de voorzijde van het rooster traploos geregeld.

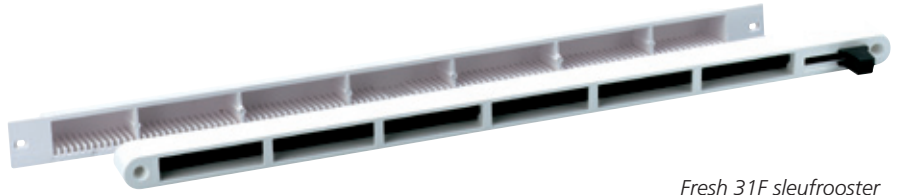


Fresh 31F sleufrooster

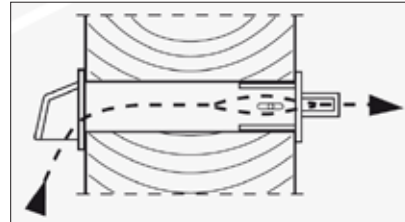

Product	Omschrijving	Artikelnummer
Fresh 31F compleet wit	Sleufrooster compleet met binnen- en buitenrooster	080.2070.11
Fresh 31F los binnenrooster wit	Los binnenrooster	080.2071.11


Afmetingen Fresh 31F (mm)

type	A	B	C	D	E	F
Fresh 31F	371	17	19	363	23	21

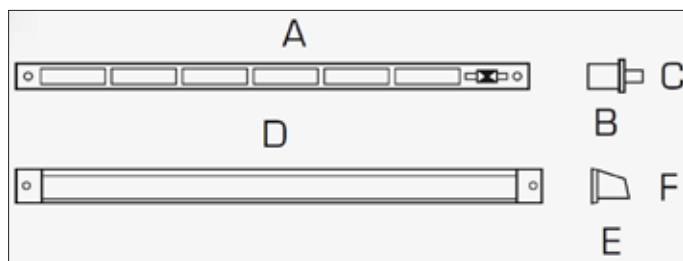

———— = rij gaten
----- = gefreesde sleuf

Capaciteit

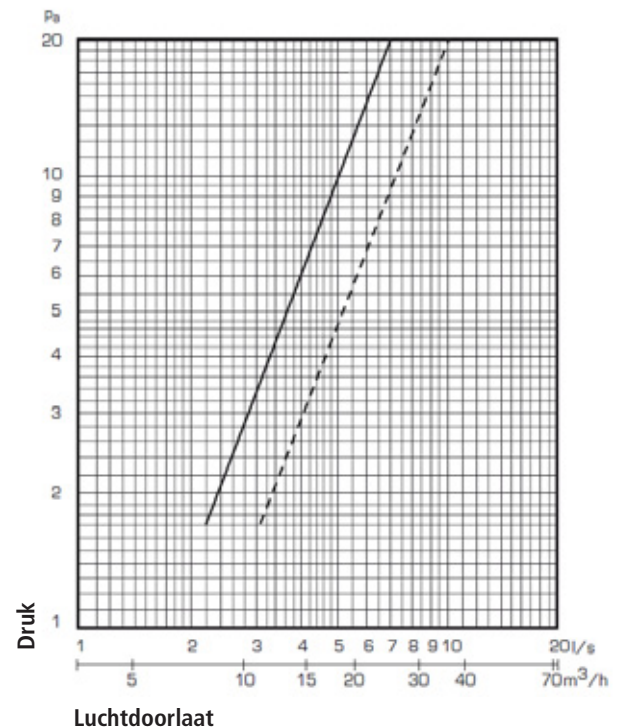

Technische gegevens Fresh 31F

Capaciteit bij 1Pa	Luchtdoorlaat	Te frezen sleuf (binnenzijde)	Te frezen sleuf (buitenzijde)	Materiaal	Kleur
2.5 ltr/sec	30 cm ²	368 L x 16 H x 15 D mm	330 L x 10 H mm	ABS kunststof	wit

Onderhoud

Om te een goede luchtstroom te kunnen garanderen is het aan te raden om elke 2 - 3 jaar het rooster en de sleuf schoon te maken.

