

SM1400 Rotary sleufventilatierooster

Aluminium unit, traploos en geruisloos regelbaar.

Universeel toepasbaar door zijn opbouwmethode. Grote luchtdoorlaat.

De SM1400 Rotary is traploos regelbaar door een horizontaal draaiende rotorkap. Het binnenrooster kan volledig tocht dicht worden afgesloten. Aan de binnenzijde is het rooster voorzien van een kunststof klikfilter, dat eenvoudig te verwijderen en schoon te maken is.

Toepassing

De Rotary is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Door de universele opbouwmethode kan zowel voor gefreesde sleuven, onderbroken sleuven of geboorde gaten gekozen worden, de SM 1400 past altijd. Montage is mogelijk op houten, kunststof of aluminium kozijnen en ramen.

Maten en kleur

Standaardmaten: 300, 400, 500, 600, 700, 800 en 1000mm

Standaardkleur rooster, klikfilter en eindkapjes: wit


Het rooster is op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en maten (met een maximum van 1000 mm).

De eindkapjes en het klikfilter zijn wit of zwart.

Materiaal

De SM1400 is gemaakt van aluminium en afgewerkt met een witte polyester coating.


De filters en eindkapjes zijn van ABS kunststof.

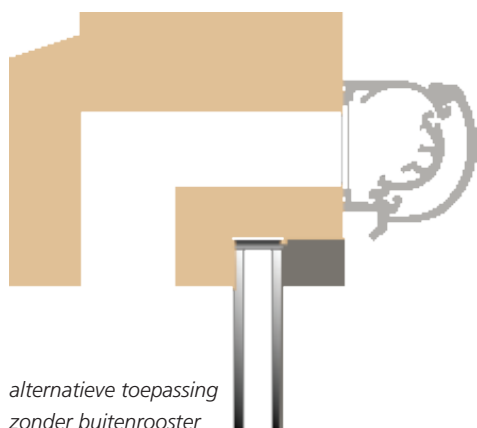

alternatieve toepassing
zonder buitenrooster


Alternatieve toepassing

Het is ook mogelijk om alleen het binnenrooster toe te passen, het binnenrooster is voorzien van een filter. Zoals in de voorbeeldschets te zien is, kun je door de sleuf onder een hoek te frezen ventileren zonder zichtbare roosters aan de buitenzijde.

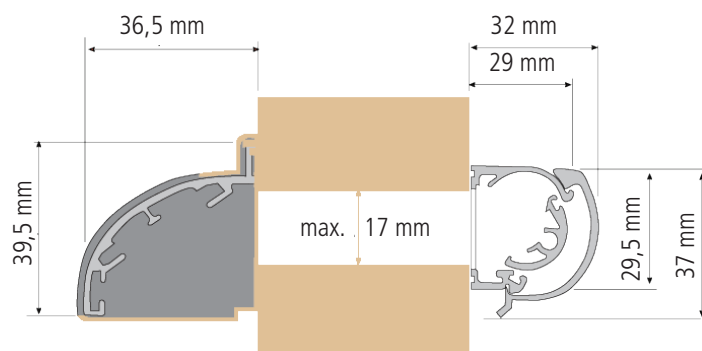

Sleufgegevens

De te frezen sleuf is 16–17 mm hoog en moet aan beide zijden 2 cm korter zijn dan de totale lengte van de unit. (zie montagehandleiding voor meer sleufdetails).

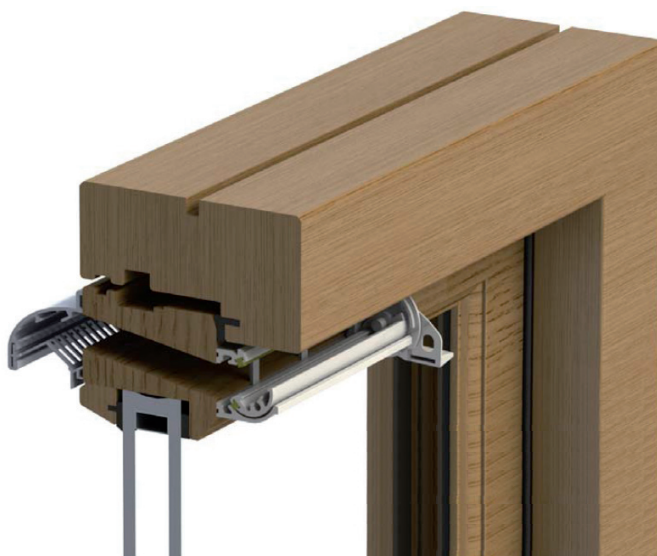

montage kan op houten, kunststof of aluminium ramen



SM1400 Rotary sleufventilatierooster

Luchtdoorlaat

- Luchtdoorlaat van 140 cm² per meter lengte.
- Nominale capaciteit bij 1 Pa is 9,6 dm³/s per meter lengte
- Geluidwaarde: DnA 26dB(A) Rq,A - 4 dB(A).

type	maat	kleur	luchtdoorlaat	dm ³ /s 1Pa	artikelnr.
SM 1400 Rotary compleet	300 mm	wit	38 cm ²	3.2	080.1010.31
SM 1400 Rotary compleet	400 mm	wit	52 cm ²	4.3	080.1015.31
SM 1400 Rotary compleet	500 mm	wit	65 cm ²	5.3	080.1020.31
SM 1400 Rotary compleet	600 mm	wit	77 cm ²	6.0	080.1030.31
SM 1400 Rotary compleet	700 mm	wit	92 cm ²	6.9	080.1034.31
SM 1400 Rotary compleet	800 mm	wit	106 cm ²	7.8	080.1040.31
SM 1400 Rotary compleet	1000 mm	wit	140 cm ²	9.6	080.1050.31
SM 1400 los binnenrooster	300 mm	wit	38 cm ²	3.1	080.1012.31
SM 1400 los binnenrooster	400 mm	wit	52 cm ²	4.2	080.1016.31
SM 1400 los binnenrooster	500 mm	wit	65 cm ²	5.2	080.1022.31
SM 1400 los binnenrooster	600 mm	wit	77 cm ²	5.9	080.1032.31
SM 1400 los binnenrooster	700 mm	wit	92 cm ²	6.8	080.1035.31
SM 1400 los binnenrooster	800 mm	wit	106 cm ²	7.6	080.1042.31
SM 1400 los binnenrooster	1000 mm	wit	140 cm ²	9.4	080.1052.31

Andere lengtematen tot maximaal 1000mm en RAL-kleuren zijn op aanvraag voor projecten leverbaar.



Nederlandse Bond
van Timmerfabrikant

